SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

BOUCHONS DE CINTRE LED ROCKBROS

Deux feux rouges qui remplacent les bouchons d'un cintre route, rechargeables en USB-C, avec détection de freinage et liaison avec d'autres feux Rockbros. Montage, modes, recharge et dépannage.

RÉF. LA1 · CINTRE DE 16 À 22 MM INTÉRIEUR · LI-PO 250 MAH, USB-C

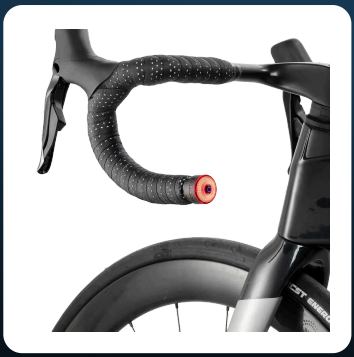

01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, MONTAGE, PREMIÈRE SORTIE

Dans la boîte

- Deux bouchons de cintre LED, chacun avec son support de montage intégré et un bouton au centre de la lentille.
- Un câble de charge USB-C de 30 cm.
- Une clé hexagonale de 2,5 mm.

Compatibilité

Pour les cintres route dont le **diamètre intérieur** est compris entre **16 et 22 mm**. Vérifiez cette mesure en bout de cintre avant le montage.

Montage

1. **Chargez les deux feux** l'un après l'autre avec le câble fourni : 2 h environ chacun.
2. **Retirez les bouchons d'origine** en tenant la guidoline pour qu'elle ne se déroule pas. Gardez-les.
3. **Insérez le support** dans l'extrémité du cintre, bien droit, jusqu'à ce qu'il soit à fleur de la guidoline.
4. **Serrez le support** avec la clé de 2,5 mm jusqu'à ce qu'il ne tourne plus à la main. Sans forcer, surtout sur un cintre carbone.
5. **Clipsez le feu** sur son support et orientez la lentille vers l'arrière. Tirez dessus : il doit tenir.
6. **Allumez et testez** à l'arrêt, au bouton central : choisissez le mode et la luminosité avant de partir.

BIEN LES RÉGLER

- Montez un feu à chaque bout du cintre, lentilles à la même hauteur : vous restez visible de l'arrière comme de côté.
- En groupe, activez la liaison : les feux Rockbros compatibles se synchronisent.

Caractéristiques

Contenu	**2 feux**	Cintre	**16 à 22 mm intérieur**
Batterie	**Li-Po 250 mAh**	Recharge	**USB-C, 2 h environ**
Modes	**5, avec 3 niveaux de luminosité**	Autonomie	**7,5 à 13 h environ selon le mode**
Dimensions	**29 × 29 × 22 mm**	Poids	**24 g par bouchon**
Matière	**Coque et lentille PC, support ABS**	Fonctions	**Freinage, veille, liaison**

SÉCURITÉ

- Ces feux rouges complètent votre feu arrière. Ils ne remplacent pas un éclairage avant blanc.
- Vérifiez le serrage avant chaque sortie. Ne roulez pas avec un bout de cintre ouvert : en cas de chute, un tube nu peut blesser.
- Batterie lithium : chargez au sec, sous surveillance, et n'utilisez plus un feu abîmé ou gonflé.

02 · AU QUOTIDIEN

MODES, FONCTIONS, DÉPANNAGE

Les modes

MODE	AUTONOMIE
Flash rapide	13 h environ
Respiration	12 h environ
Éclairs	13 h environ
Haute fréquence	13 h environ
Fixe	7,5 h environ

Valeurs indicatives, selon la luminosité choisie.

Commandes et fonctions

Bouton central	Allume le feu, fait défiler les modes et les niveaux de luminosité.
Freinage	En cas de ralentissement brusque, la luminosité double pendant 3 s.
Veille	Arrêt après 30 s d'inactivité, rallumage instantané par vibration ou faible luminosité.
Liaison	Avec d'autres feux Rockbros R0 à R5 : mode liaison jusqu'à 2 m, co-fréquence jusqu'à 30 m.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le feu ne s'allume pas	Batterie vide	Rechargez 2 h environ
Le feu s'éteint à l'arrêt	Veille après 30 s	Normal : il repart au premier mouvement
Pas de synchronisation	Autre feu trop loin ou non compatible	Rapprochez-les ; seuls les feux Rockbros R0 à R5 se lient
Le bouchon tourne	Support peu serré	Resserrez à la clé de 2,5 mm



Le feu, son bouton central et le support qui se loge dans le cintre.

Recharge et entretien

- Rechargez après chaque sortie de nuit, et avant usage après un long rangement.
- Débranchez le câble une fois la charge terminée, au bout de 2 h environ.
- Après la pluie, essuyez le feu et laissez-le sécher avant de brancher.
- Nettoyez la lentille au chiffon humide, sans solvant.

BON À SAVOIR

- Étanches à la pluie : pas de jet haute pression ni d'immersion.
- Le mode fixe est le plus gourmand : 7,5 h environ, contre 12 à 13 h pour les modes clignotants.
- Vélo appuyé contre un mur, protégez la lentille des frottements.
- Remettez les bouchons d'origine si vous retirez les feux.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la liaison des feux.