SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

PRESSE À CUVETTES TOOPRE, BOÎTIER DE PÉDALIER ET JEU DE DIRECTION

Outil manuel pour emmancher bien droit les cuvettes de jeu de direction et de boîtier de pédalier, sans pression directe sur les roulements. Contenu, compatibilité, procédure de pressage, entretien et dépannage.



RÉF. OTROUL1BLU · JEU DE DIRECTION, BOÎTIER PRESS-FIT · ALUMINIUM ET INOX 304

01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, COMPATIBILITÉ, PRÉCAUTIONS

Dans la boîte : un outil complet

- Une tige filetée en inox et son écrou en inox 304.
- Un corps en aluminium et sa poignée moletée en deux parties, amovible pour le rangement.
- Deux blocs de pressage en aluminium, étagés pour plusieurs diamètres de cuvette.
- Deux butées à billes et leurs rondelles, qui réduisent le frottement au serrage.

Ce que fait la presse

La tige traverse le tube de direction ou le boîtier, un bloc à chaque bout. En tournant la poignée, le corps se rapproche de l'écrou et la cuvette entre dans son logement, poussée à plat par son bord, pas par le roulement. La presse sert à **emmancher**, pas à extraire.

PRÉCAUTIONS

- Cadre carbone : suivez les consignes de son fabricant pour le graissage et l'emmanchement.
- Une cuvette engagée de travers marque le logement : arrêtez, retirez-la, recommencez.
- Gardez les doigts hors de l'espace entre bloc et cuvette pendant le serrage.
- Ne rallongez pas la poignée avec un levier : la force des mains suffit.

Caractéristiques

Type	**Presse manuelle**	Usage	**Direction, pédalier**
Matières	**Aluminium, inox 304**	Couleur	**Bleu, argent**
Filetage	**Pas fin**	Poignée	**Amovible**

Jeux de direction compatibles

PIVOT DE FOURCHE	PRESSE
Droit 28,6 mm (standard)	Oui
Conique 1-1/4"	Oui
Conique 1-1/2"	Oui
Droit non standard 31,8 à 33 mm	Non
Conique non standard 31,8 à 39,8 mm	Non

Boîtier de pédalier : cuvettes à emmancher (press-fit). Un boîtier fileté se visse, il ne se presse pas.

Avant de presser

- Vérifiez que la cuvette correspond au logement : même standard, même diamètre.
- Contrôlez le logement : propre, sans bavure ni reste de l'ancienne cuvette.
- Prévoyez une graisse adaptée et un chiffon propre.

02 · AU QUOTIDIEN


PRESSER, ENTRETENIR, DÉPANNER

Emmancher une cuvette

1. **Nettoyez et graissez** l'intérieur du logement et la portée de la cuvette, d'une fine couche de graisse.
2. **Présentez la cuvette** à l'entrée du logement, bien droite, enfoncée à la main autant que possible.
3. **Orientez les blocs** sur la face et le palier qui portent sur le bord de la cuvette, sans appui sur le roulement.
4. **Passez la tige** par le haut à travers le logement, corps, butée et bloc supérieur en place sur la cuvette.
5. **Enfilez le bloc inférieur** sur la tige, puis la rondelle et la butée à billes, et poussez-le contre le cadre.
6. **Vissez l'écrou** à la main jusqu'au contact. Vérifiez que les deux blocs sont centrés.
7. **Serrez progressivement** par la poignée, en maintenant l'écrou, d'un mouvement régulier. Contrôlez que la cuvette entre d'aplomb.
8. **Arrêtez au contact** quand la collerette touche le bord du logement sur tout le tour, sans jour. Desserrez et retirez la presse.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Serrage très dur	Cuvette de travers, portée sèche	Desserrez, retirez la cuvette avec un extracteur, graissez, recommencez
La cuvette entre de biais	Bloc décentré	Recentrez le bloc sur son palier
Jour sous la collerette	Pressage incomplet	Serrez encore, sans forcer, jusqu'au contact
Le bloc porte sur le roulement	Mauvaise face ou mauvais palier	Retournez le bloc ou changez de palier

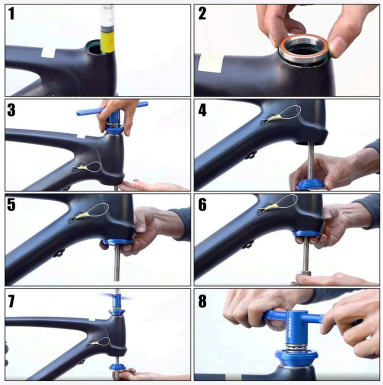

Graissage, mise en place de la cuvette, montage de la presse, serrage.

BON À SAVOIR

- Deux cuvettes peuvent se presser ensemble, une à chaque extrémité du logement.
- Les blocs ont deux faces : essayez-les à sec sur la cuvette avant de serrer.

Entretien

- Essuyez la graisse sur la tige et les blocs après usage.
- Graissez de temps en temps les butées à billes et le filetage : le serrage reste doux.
- Dévissez la poignée pour ranger l'outil, au sec.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et l'utilisation.