SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

JAUGE D'USURE TOOPRE TL-328 POUR PLATEAU NARROW-WIDE

Jauge en aluminium qui indique d'un coup d'œil si les dents d'un plateau mono Narrow-Wide sont usées. Contrôle, lecture du résultat et précautions.

RÉF. TOOPTL328 · PLATEAUX MONO NARROW-WIDE · ALUMINIUM ANODISÉ BLEU

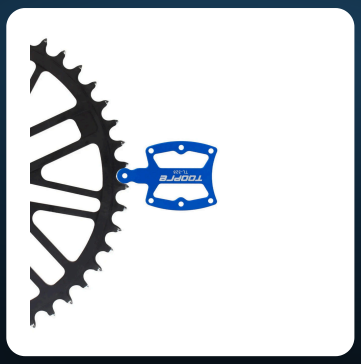

Avant de contrôler

La jauge sert aux plateaux mono **Narrow-Wide**, à dents alternativement larges et étroites, dont le profil correspond au sien. Elle se lit à l'œil, sans autre instrument.

Les dents d'un plateau usé deviennent coupantes : tenez la jauge par son corps et gardez les doigts hors du chemin de la chaîne.

Le contrôle

1. **Nettoyez le plateau** si besoin : la graisse et la boue logées au fond des dents faussent la lecture.
2. **Présentez la jauge** par l'extrémité arrondie de sa languette, dans le creux entre deux dents, à plat dans le plan du plateau.
3. **Insérez-la sans forcer** et laissez-la descendre d'elle-même : une jauge poussée donne un faux résultat.
4. **Observez la profondeur** atteinte par l'extrémité : touche-t-elle le fond du creux, ou reste-t-il un espace visible ?
5. **Recommencez ailleurs** à plusieurs endroits du plateau, pour ne pas juger sur une seule paire de dents.

Caractéristiques

Modèle	**Toopre TL-328**	Matière	**Alliage d'aluminium**
Fabrication	**Usinage CNC monobloc**	Dimensions	**58 × 40,5 mm environ**
Épaisseur	**2 mm environ**	Orifice	**Ø 2,9 mm environ**
Finition	**Anodisée bleue, microbillée**		

Entretien

Essuyez la jauge après usage et rangez-la dans votre caisse à outils, ou suspendue par son orifice.

Lire le résultat

CE QUE VOUS VOYEZ	CE QUE CELA INDIQUE
Un espace nettement visible sous l'extrémité	Usure acceptable
Espace très faible, ou extrémité au fond du creux	Usure importante : envisagez de changer le plateau et contrôlez la chaîne



L'extrémité de mesure : la languette arrondie, percée de l'orifice de rangement.

À NE PAS FAIRE

- Forcer la jauge dans le creux : la lecture serait faussée.
- Juger un plateau sur une seule mesure.
- Monter une chaîne neuve sur un plateau usé : la transmission fonctionne mal et s'use plus vite.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le contrôle de votre transmission.